

Regelzeichnung aus Update 8/2023 des TBA-Vorspanns zum Leistungsbuch Ausgabe 8/2023


Regelschächte

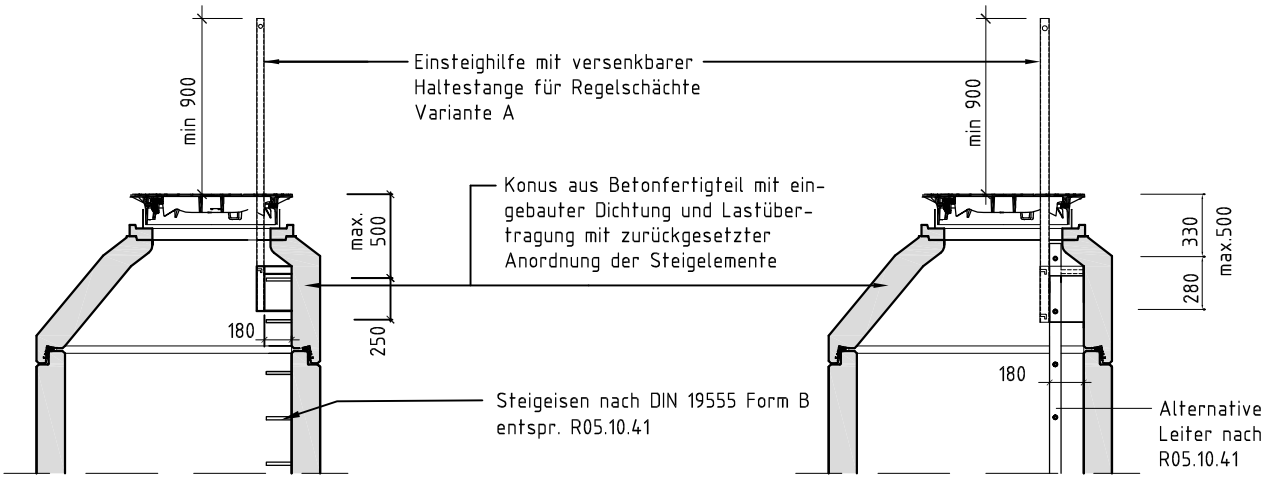


Alternativschächte

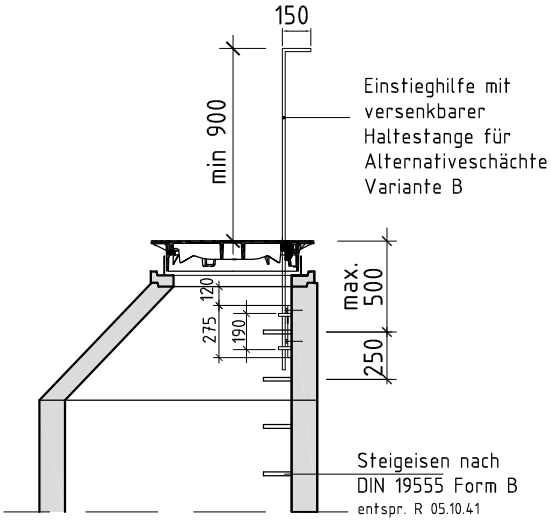

Steckhülse



Steigeisen (Steigbügel) DIN 19555 Form B




FABA **) -Steckhülse
für transportable Einsteighilfe bei Schächten einer Tiefe kleiner 2m.

Bei Schächten, deren Bauhöhe 1m (hier: OK Deckel bis OK Bankett) unterschreitet, kann auf eine Einsteighilfe verzichtet werden.

Anwendung:
Im Schacht unterhalb der Oberkante angedübelt.


Nur bauaufsichtliche zugelassene Dübel verwenden.

**) Fabrikat FABA gilt für Ausführung in Stuttgart



transportable Einsteighilfe Werkstoff: W.-Nr. 1.4571 (in Verbindung mit Kupplung bzw. Streckhülse verwenden)

Variante A

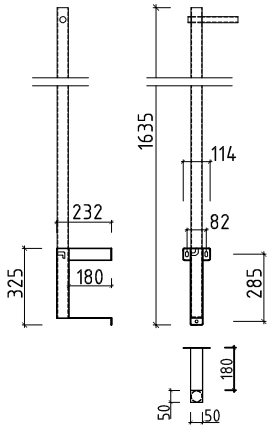


Einsteighilfe versenkbar, Führungshülse 50 x 50 mm mit Halterohr, Wandabstand 180 mm Verriegelung von unten, Länge min. 1,60 m

Montage: mit drei Schrauben an die Schachtwand angedübelt

Material 1.4571 Edelstahl

Variante B (1 oder 2)


1)



Material : Haltestange und Halterung aus Werkstoff-Nr. 1.4571 (Edelstahl). Befestigungsmittel aus Werkstoff-Nr. 1.4571 (Edelstahl).

Haltestange :
L = 1700 mm,
D = min. 33,7mm,
s = 2,0 mm einschließlich Steckarretierung.
(Montage der Arretierung vor Ort nach Angabe AG)

2)

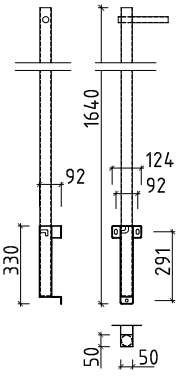

Einsteighilfe versenkbar, Führungshülse 50 x 50 mm mit Halterohr, Verriegelung von unten, Länge min. 1,60 m;

Montage: mit drei Schrauben an die Schachtwand angedübelt.

Material 1.4571 Edelstahl

Halterung :
Grundplatte 275 mm x 86 mm x 3 mm mit zwei angeschweißten Führungsprofilen, mit Abstand von 190 mm; mit vier Schrauben M 12 an die Schachtwand angedübelt.

alle Maßangaben sind, soweit nicht anders beschrieben, in mm angegeben

Ausstattung
von Schächten, Becken und begehbaren Kanälen

R05.10.44

Stand: 07/2009

Landeshauptstadt Stuttgart	Tiefbauamt	66-5.21	Regelzeichnung