

0m 5m 10m 15m M 1:50 | 0m 1m 2m 3m 4m M 1:20 | 0m 0,5m 1m M 1:5

Draufsicht M 1:50

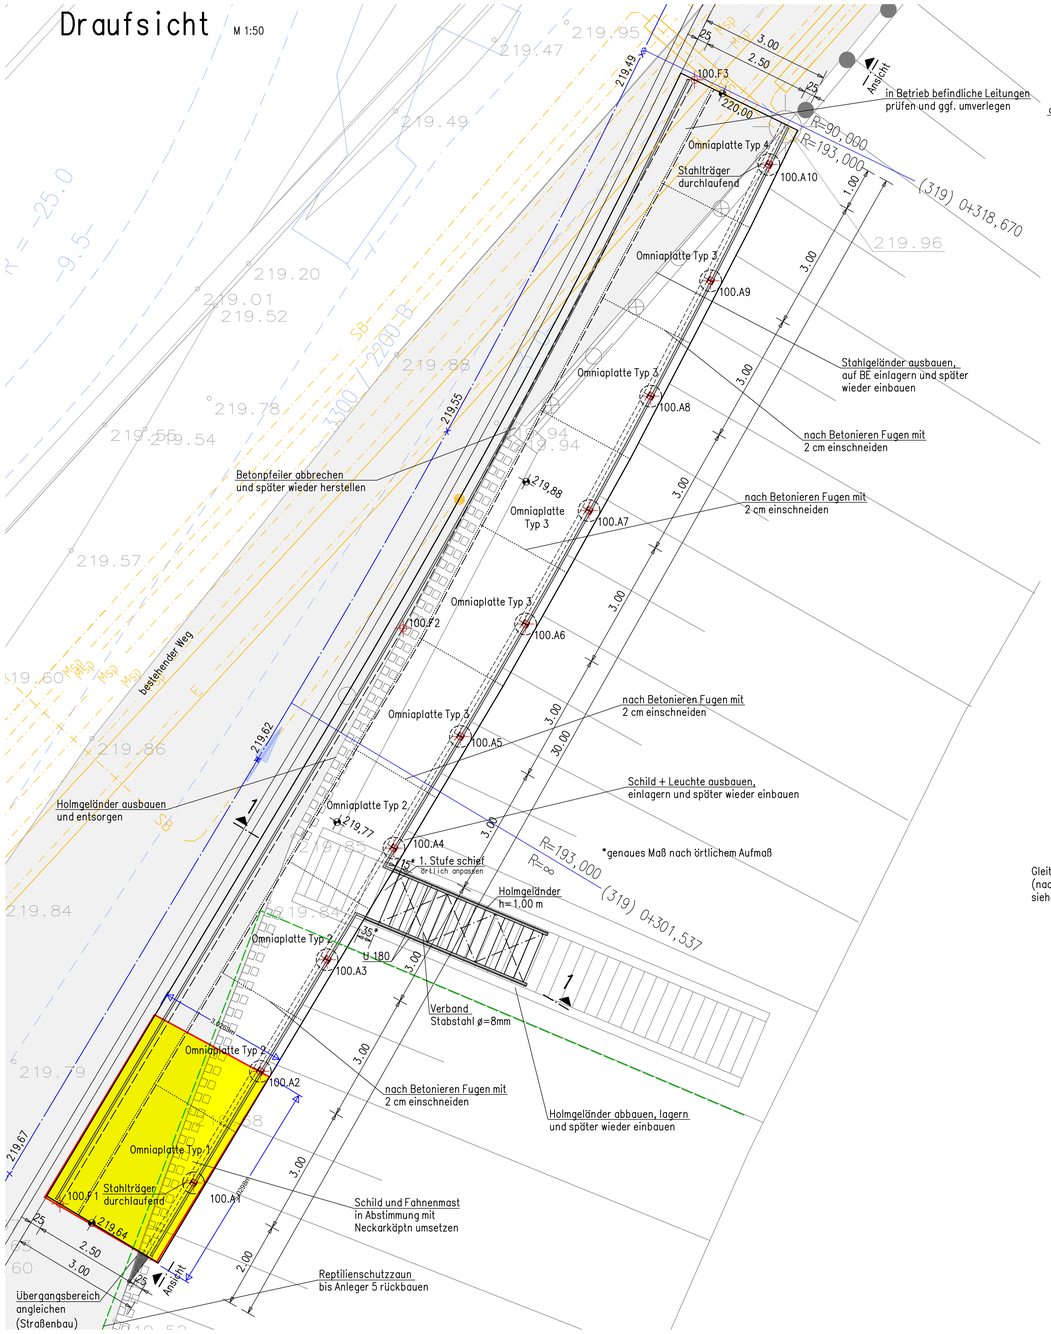


Details M 1:5

Detail 1

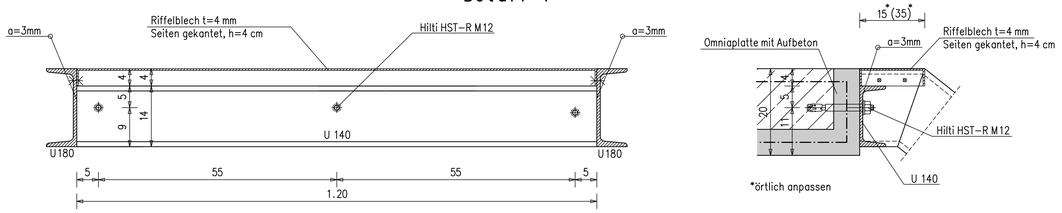

Detail 2

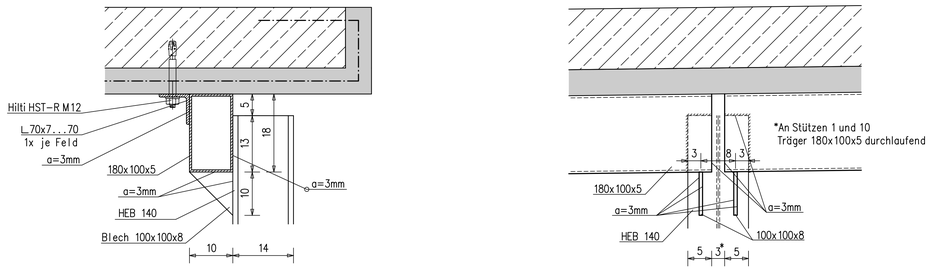

Schnitt 1-1 M 1:20

Ansicht M 1:50

– genaue Höhenlage der Einzelfundamente ist örtlich in Abhängigkeit der Böschung festzulegen (Einbindetiefe ≥ 1m)

Legende

Alle Maße sind von der ausführenden Firma zu prüfen.
Unstimmigkeiten bitte mit dem Planfertiger klären.

Alle Betonkanten brechen. a = 1,5 cm , d = 2,1 cm

Baustoffkennwerte

Bauteil	Beton	Expositionsklasse	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Sauberkeitsschicht	C 12/15	X0, W0	—	B 500 B	—
Platte	C 25/30 LP	XC4, XD3, XF4, WA	—	B 500 B	—
Fundamente	C 30/37	XC4, XF1, WF	—	B 500 B	—
Baustahl: S 235					

Absteckpunkte

	Landeskoordinaten		
	Ache.Punkt	Rechts	Hoch
Achsen der Einzelfundamente	100.A1	3515 399,346	5407 398,087
	100.A2	3515 400,887	5407 400,662
	100.A3	3515 402,428	5407 403,237
	100.A4	3515 403,970	5407 405,812
	100.A5	3515 405,505	5407 408,390
	100.A6	3515 407,009	5407 410,985
	100.A7	3515 408,473	5407 413,603
	100.A8	3515 409,895	5407 416,244
	100.A9	3515 411,279	5407 418,907
	100.A10	3515 412,623	5407 421,590
Fundament	100.F1	3515 396,262	5407 397,601
	100.F2	3515 404,185	5407 410,887
	100.F3	3515 410,906	5407 423,547

bestehende Kanäle
bestehende Elektroleitungen

Ausführungsplan

Stand: 31.10.2014 — 03 100 -a

Übersicht



Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart – Tiefbauamt, Abteilung Stadtbahn, Brücken und Tunnelbau

Bauvorhaben: B10 – Rosensteintunnel

Planinhalt: Provisorischer Geh- und Radweg Neckarböschung

ARBEITSGEMEINSCHAFT B10 - Rosensteintunnel
WOLFF & MÜLLER
HRP HOLZAPFEL RODT & PARTNER

Projekt-Nr. 8057
Datei Nr. 8M-TN-03-100-BAU-0200_A-E
Stuttgart, den 31.10.14 gez. Rybinski

Maßstab	M 1:50 1:20 1:5	gez.	Lj.
		gepr.	Ry.
Plangröße	A0	ges.	Ry.

Koordinator: Zaunstöck
Stuttgart, den 11.08.14 gez. Zaunstöck

		Änderungen	Datum	Art der Änderung
Betongüte		a	31.10.14	Expositionsklassen
Betondeckung		b		
Zementart		c		
Zementmenge		d		
Stahlsorte		e		
Verkehrsbelastung				

Bauüberwachung			Prüfingenieur
WU	am 03.09.14	gez. Voll	In statischer und konstruktiver Hinsicht geprüft.
66 – 4.52	am		
Planung			
66 – 4.21	am 21.08.14	gez. Teclam	am 18.08.14 gez. Breinlinger
66 – 4.131	am 26.08.14	gez. Wiesenmaier	
66 – 4.31	am		
66 – 4.32	am		mit der Ausführung übereinstimmend und Mengen geprüft
66 – 5.21	am		
SSB	am		
	am		
	am		für den AG / für den AN

Proj.-Nr. I 0 4 4 2 5 6 1 2 8 1 C
Plan-Nr. 03 100 -a

Koordination Bau	Dienststellenleiter	zur Ausführung freigegeben
66-4.5 04.09.14 gez. Kühnle	66-4.2 gez. Buch	am 05.09.14