

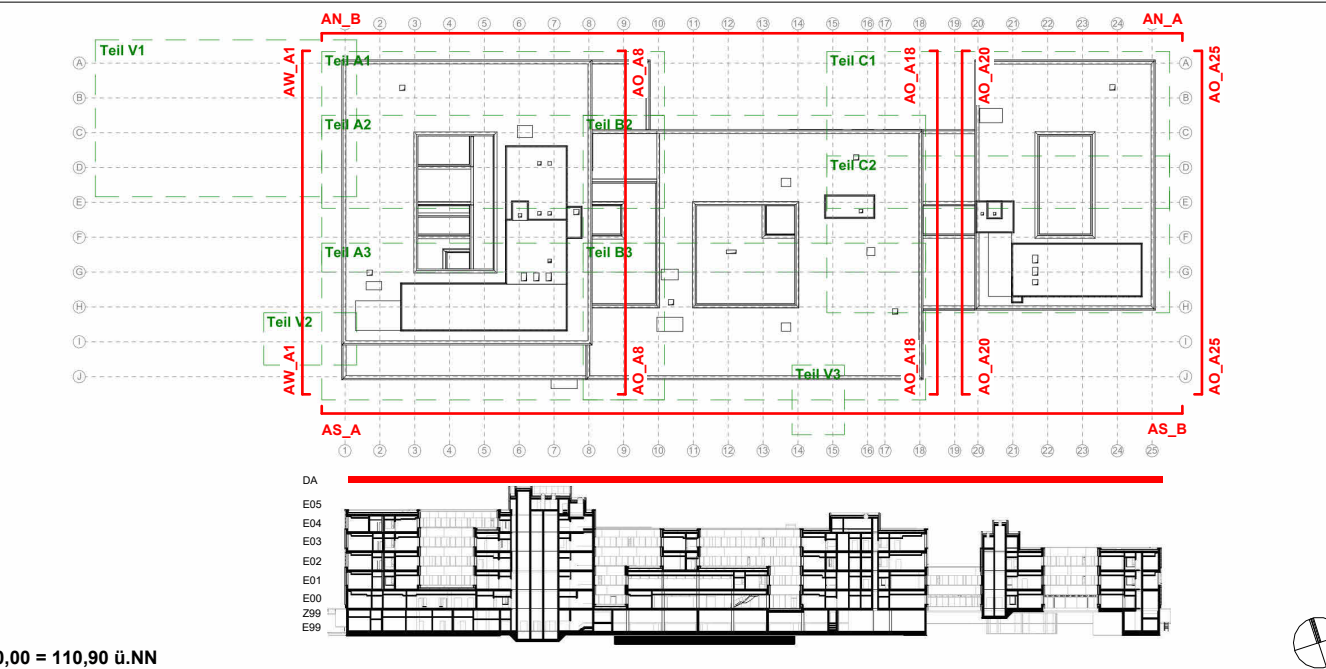
	Sonnenschutzmarkise, 1950 (B) x 3890 (H) mm, mit einem Motor
	Sonnenschutzmarkise, 1300 (B) x 4000 (H) mm, mit einem Motor
	Sonnenschutzmarkise, 1950 (B) x 4000 (H) mm, mit einem Motor
	Sonnenschutzmarkise, 1950 (B) x 3800 (H) mm, mit einem Motor
	Sonnenschutzmarkise, 1300 (B) x 3800 (H) mm, mit einem Motor
	Glastrüstung
	Horizontale und vertikale Brandperspe
	Flaches Glasfaserbetonpanel
	Flaches, profiliertes Glasfaserbetonpanel
	Flaches, profiliertes, Glasfaserbetonpanel bei Lüftungsbox- rechts des Fensterelements
	Flaches, profiliertes, Glasfaserbetonpanel bei Lüftungsbox- links des Fensterelements
	L-förmiges Glasfaserbetonpanel als Eckelement
	L-förmiges Glasfaserbetonpanel – rechts des Fensterelements
	L-förmiges, profiliertes, Glasfaserbetonpanel – rechts des Fensterelements
	L-förmiges, profiliertes, Glasfaserbetonpanel – links des Fensterelements
	L-förmiges Glasfaserbetonpanel – links des Fensterelements
	U-förmiges Glasfaserbetonpanel zwischen den Fensterelementen
	Aufstockung 4.0
	Ankerpunkt für das Fassadenelement zwischen den horizontalen Fugen

Brandschutz Legende	
	Feuerhemmende Wand - F30
 Brandwand - BW	 Feuerhemmende Wand (Rauchabschnitt) - F30
 Bauart Brandwand - BBW	 Feuerbeständige Brandschutzverglasung - F90
 Feuerbeständige Wand - F90	 Feuerhemmende Brandschutzverglasung - F30

	LEGENDE	OK OBERKANTE	B BRÜSTUNG
	OK OBERKANTE FERTIGGUSSENBODEN	UK UNTERKANTE RUHFLÄCHE	S STUPE
	UK UNTERKANTE	VK VORDERKANTE	DA DACH
	UK UNTERKANTE ROHCEGGE	FFB FERTIGGUSSENBODEN	SCN SCHWELLE
	VK VORDERKANTE BODENPLATTE	RFB RUHFLÄCHENBODEN	G GELÄNDER
	OK OBERKANTE BOCKENPLATTE	FK FERTIGGUSSENBODEN	SK STUPE
	BO BOCKENSPRUNG	RD ROHCEGGE	AHD ABGEGANGENE PLATTE
	DECKENSPRUNG	DSP DECKENSPRUNG	MK METALLKALKULATIONS
	BESTAND (NICHT TEIL DER PLANUNG)	BSP BOCKENSPRUNG	DS DECKENEGEL
	STÄBCHEN STB	GHP GEFÄLLEGEHÄRTUNG	DE DECKENBELAG
	BETONPFRÜGTEIL	GTP GEFÄLLETRIEFPUNKT	HL HANDEL
	MAGERETON	BO BOCKENPLATTE	MA MAUERWERKVERFUG
	MAUERWERK KS	DP DECKENPLATTE	DD DECKENHÖHLE
	GÜTERSTROM STB	FO FERTIGE OBERFLÄCHE	HD LICHTHÖHE / BREITE
	TROCKENBAU		
	GLASWAND		
	WANDUMARMUNG		
	ABSTICH		
	SICHTSTREIFEN / KLASSE		
	WANDVERSTÄRKUNG		
	WANDVERSTÄRKUNG		
	DURCHDRINGEN / SCHUTZE		
	WB WAND	AK ARCHITEKT	RB ROHBAU
	WB-SD WANDDURCHBRUCH	E ELEKTRO	DA DACHDECKE
	WB-SD WU / RUND / KERNHÖRUNG	G GEDÄCHS	PA PASSADE
	WB-SD WAND	H HEIZUNG	MB MÄULER
	WB-SD WAND	K KÄLTE	ST STAHLBAU
	WB-SD WAND	L LEUCHTUNG	TB TROCKENBAU
	WB-SD WAND	M MBR	ES ESCHENHÄRBEITEN
	WB-SD WAND	R ROHPOST	M MAUER
	WB-SD WAND	S SANTAR	B BODENEGEL
	WB-SD WAND	MT MZT - FEIST	SB STAHLBLECHSTREIFEN
	WB-SD WAND	MZ MZT - LOSE	SG STAHLGASTROSEN
	WB-SD WAND		BE BEFEUCHTEREN

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.

ALLE HOHENANGABEN, TÜRHOEHN, HOEHENKONTEN, BRÜSTUNGSHOEHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB bzw. + 0,00.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HOEHEN) IN STAHLBETON- UND MAUERWERKSWÄNDEN SIND ROHBAUÖFFNUNGEN.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HOEHEN) IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND AUSBAUÖFFNUNGEN.
BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN.
BEI WIDERSPRÜCHEN GELTEN DIE ANGABEN DES BRANDSCHUTZGUTACHTENS.
BEI WIDERSPRÜCHEN IM ROHBAU GILT DER LETZTE STAND DER SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE.

[illegible]

AW_A20_Ansicht Westen_Achse 20