


[illegible]



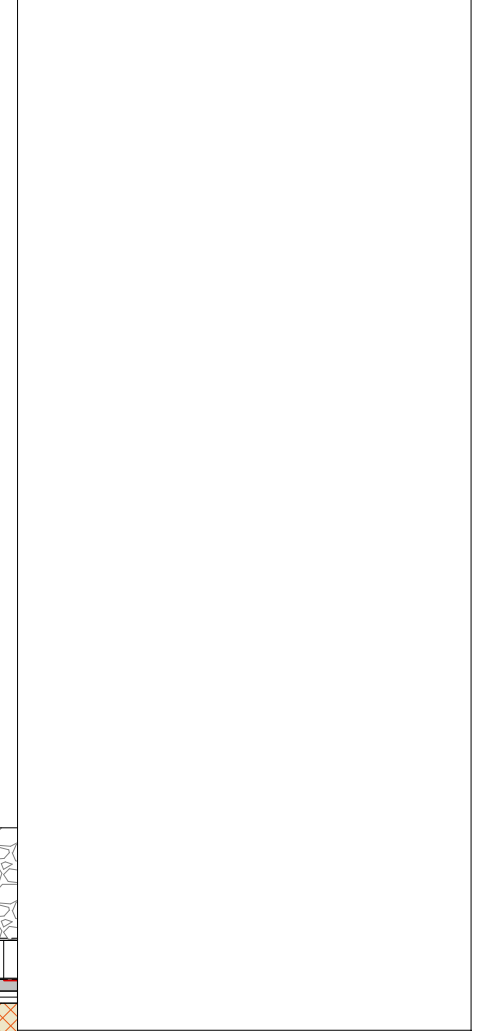

Nickl & Partner
süss
 sustainable ingenuity

Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
 Lindbergstraße 19
 80939 München
 Tel. 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99
 E-Mail: mail@nickl-architekten.de

DACHABDICHTUNGSARBEITEN		AUSSENANLAGEN	ROHBAUARBEITEN
DA-46.1	Bautenschutzmatte	AA-05.0	RB-03.8 Notabdichtung Elastomerbitumen 1-lagig, dampfdicht
DA-3.X	Bituminöse Abdichtung 2-lagig, vollflächig verschweißt, durchwurzelungsfest Oberlage: siehe Dachaufbau Unterlage: siehe Dachaufbau	AA-12.3	RB-02.1 Stahlbetondecke Oberfläche abgezogen u. geglättet
DA-1.X	Gefälledämmung gemäß Dachtyp, Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, λ nach Dachtyp - Bemessungswert, Druckfestigkeit nach Dachtyp	AA-03.7	HLS-ARBEITEN
DA-1.Y	Grunddämmung gemäß Dachtyp Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, λ nach Dachtyp - Bemessungswert, Druckfestigkeit nach Dachtyp	AA-02.0	HLS-03.11 Aufzugsentrauchungshaube mit wärmegeprägtem Aufsatzkranz
DA-1.09	Notabdichtung Elastomerbitumen 1-lagig, dampfdicht	AA-03.3	
DD-39.4	Abdeckblech Aluminium, 2mm pulverbeichtet RAL		
DA-3.0	Bituminöse Abdichtung 2-lagig, verschweißt, wurzelfest, Anwendungskategorie K2/ 1B Unterlage: Elastomerbitumen Schweißbahn Oberlage: Elastomerbitumen Schweißbahn		
DA-3.7	Mechanische Befestigung für Bituminöse Abdichtung		

HINWEIS: Gezeichneter Dachaufbau ist symbolisch!
Siehe Dachaufbau Details.
Höhen der Dämmung gemäß Gefälle-/Dämmplan.