
12,8 cm **Betonrechteckpflaster**
Formate:
Breite 15 cm, Längen 22,5/ 30,0/ 45,0 - ca 35%
Breite 22,5 cm, Längen 22,5/ 33,25/ 45,0/ 56,25 - ca 60%
Farbe: beige-braun
Oberfläche: gemischt in 3 verschiedenen Bearbeitungen
gebürstet/ gefräst/ stahlgestrahlt - je zu 1/3
Kanten: gefast
Verlegung: gemischter Reihenverband
Stärke: 12,8 cm

3-5 cm **Ausgleichsschicht**
Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 3-5cm Stärke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm einsanden und abrütteln.

43,2 cm **Kombinierte Frostschutztragschicht**
Brechsand-Splitt-Schottergemisch,
0/45 mm, EV2 120 MPa

Untergrund
Tragfähigkeit Planum 45 MPa

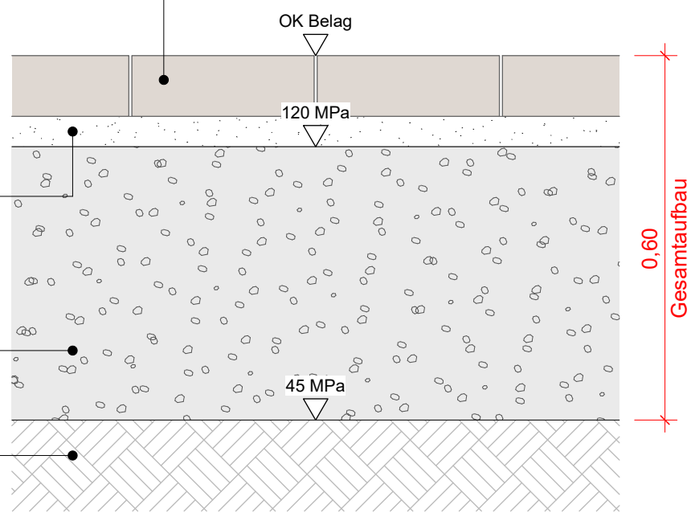


Detail Betonsteinpflaster, M 1:10

10 cm **Betonsteinpflaster - Rasenfugenstein**
Format: quadratisch 20x20 cm
Farbe: grau
Oberfläche: sandgestrahlt
Verlegung: im Reihenverband, mit Kreuzfuge
Stärke: 10 cm

3-5 cm **Ausgleichsschicht**, Stärke 3 - 5 cm
Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0/8 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0/8 mm vollständig verfüllen und abrütteln. Zu beachten sind: DIN 18318, ZTVPflaster-StB 06, TLPflaster-StB 06, Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers

32 cm **Kombinierte Frostschutztragschicht**
Brechsand-Splitt-Schottergemisch,
12/32 mm, EV2 120 MPa

Untergrund
Tragfähigkeit Planum 45 MPa

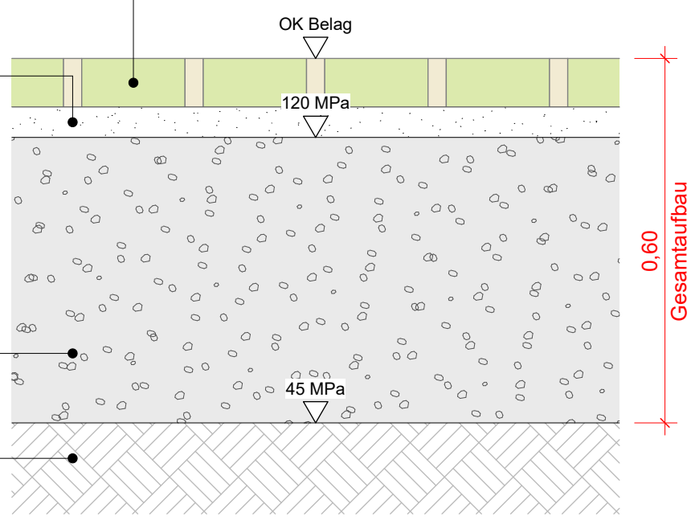


Detail Rasenfugenpflaster Stellplätze, M 1:10

3 cm **Deckschicht**
Odenwälder Felsenkies 0/7,
Einbaustärke: ca. 3 cm

10 cm **Ausgleichsschicht,**
Schottertragschicht 5 / 25 mm,
Einbaustärke ca. 10 cm

47 cm **Kombinierte Frostschutztragschicht**
für wasserdurchlässige Tragschichten nach ZTVT-StB 94 und TL Min-StB 95,
Körnung: 0 / 45 mm

Untergrund
Tragfähigkeit Planum 45 MPa

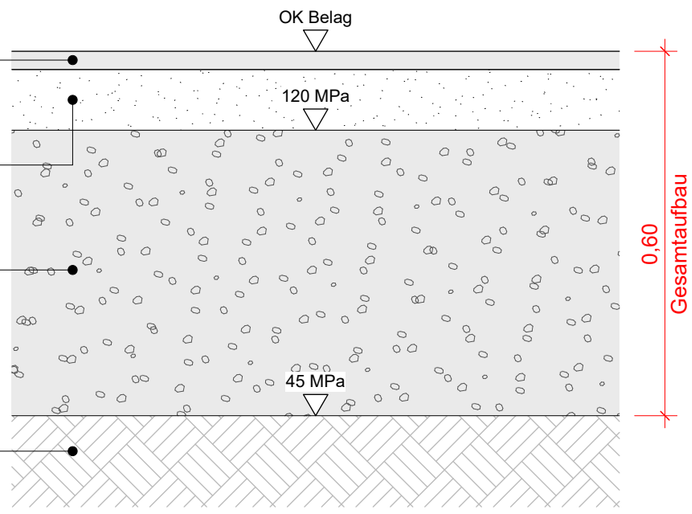

Detail Wassergebundene Decke, M 1:10

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

a	--.--.----	--	--
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter

Tübingen
Universitätsstadt

Technologiepark Obere Viehweide
Planung der öffentlichen Freiräume

Technologiepark Obere Viehweide, 72076 Tübingen

Boulevard BA II
Ausführungsplanung
Regeldetails Belagsflächen

Bauherr


Universitätsstadt Tübingen
Brunnenstraße 3
72072 Tübingen

Datum, Unterschrift

VORABZUG zur Kalkulation
(nicht zur Ausführung freigegeben)

Planung

Datum, Unterschrift

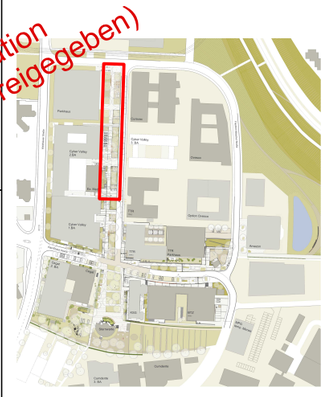

Datum:	Zeichner: lk	Maßstab:	Plannummer:
12.10.2026	Projektleiter: nw	1:10	15.41.SG.BA6.05.02.1